



Nihdintranta ML					
Piste	Paalu	E	N	Pituus	R
1	0.000	25498499.082	6674136.515	251.615	
2	251.615	25498708.371	6673996.843	13.710	-9.500
3	265.325	25498720.812	6673998.509	24.187	
4	289.512	25498736.689	6674016.755		

5	Jalkakäytävä 2.85
	Erotuskaista 2.15
	Pysäköinti 2.00
	Ajorata 6.00
	Pysäköinti 2.00
	Jalkakäytävä 2.00

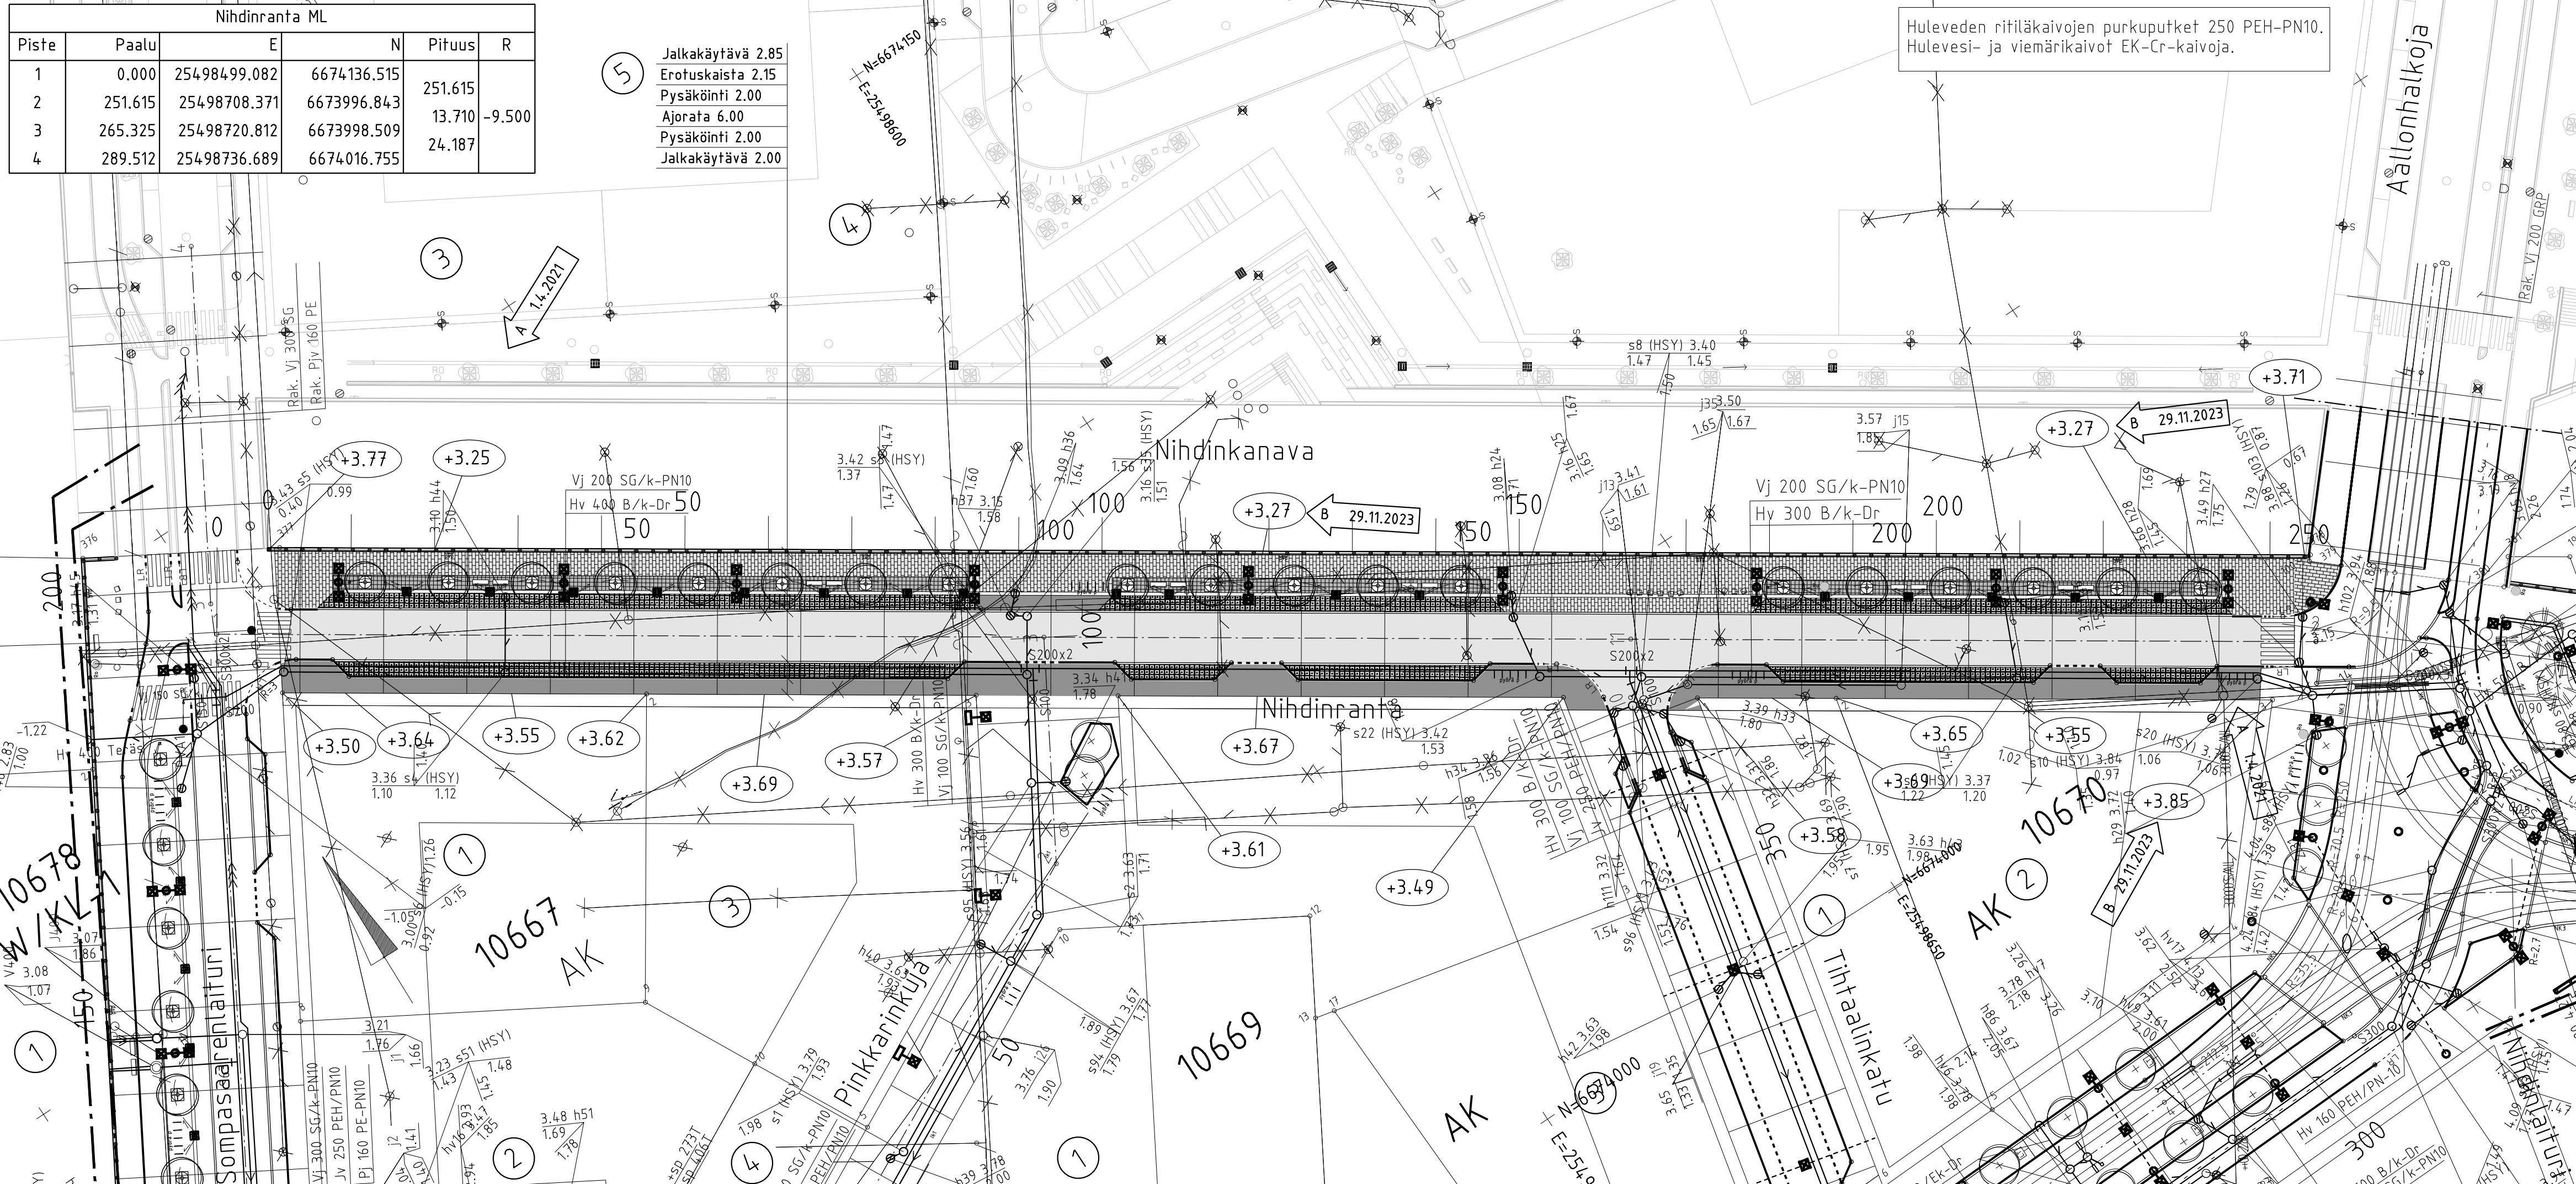

PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Ajorata/jalkakäytävä/pp, asfalttia
- Noppakiveys, 90x90x90, luonnonkivi, punainen, solmuladonta, ks. piir. 31220/200 det 1.
- Luonnonkivilaatta, 145x295x100, 2/3 kivistä pienirakeista keskiharmasta luonnonkiveä, Kurun harmaa tai vastaava, yläpinta poltettu, sivut sahattu, 1/3 kivistä isompirakeista vaaleanharmasta luonnonkiveä, Ristijärven harmaa tai vastaava, yläpinta ristipähäkkäty, sivut sahattu, tiililadonta. Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Ks. piir. 31220/201 det 1.
- Riimukivi + siemensseos. Ennen asentamista on tarkistettava että käytetty kivi ja ladonta vastaa muualla rata-alueella käytettyä.
- Kadun korkeusasema
- Istutettava katupuu
Runkosuoja, maaritilä ja kannatinkehikko kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi F2, Lappset HKR210 (Liikennemalli), tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL 7021
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h
- Madallettu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h
- Luiskattu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, 220h
- Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, harmaa, V220h
- Kourulaatta, luonnonkivi, 415x415x100, harmaa
- Rantamuri + kaide, Kalasataman kaideohjeen mukainen kevyen liikenteen kaide ilman verkkoa piir. 29808/704C mukaisesti. Vaakaputkiin kaideohjeen mukainen sininen värisarja.
- Penkki, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D12 yleispenkki Extery Klaar kahdella käsinajalla, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021
- Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D13, yleistuoli Extery Klaar ilman käsinajoja, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021
- Pelastusvälinepylväs, ks. työselitys
- Pyörätelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaaritaline leveä, tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teräs
- Kantavan kasvuilustan ilmastus- ja kosteuskaiskaivo, Tiiven ilmastuskapseli 280x280 +salaojaputki, asennus kaivosta kaivoon. Kaivo varustetaan ritiläkannella.
- Kantavan kasvuilustan ilmastus- ja kosteuskaiskaivo, Jupalcon neliön muotoinen kourukansisto 415x415mm + kaivo Hammarbybruk Airwell HB 902-2 (60 l Sandfång) tai vastaava
- Kantavaa kasvuilustaa ilmastoiva salaoja 110, asennus kaivosta kaivoon
- Pylväsvalaisin, ks. erillinen valastussuunnitelma

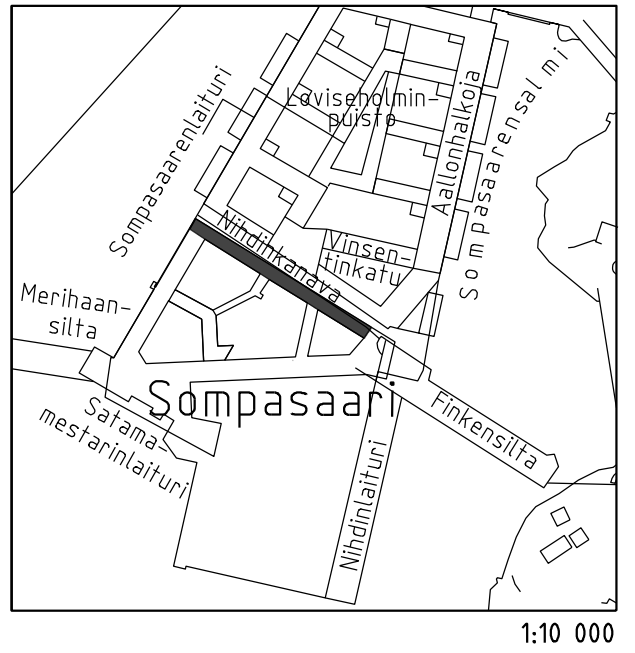

B

Korjattu tonttikorkoja

29.11.2023

K.Löf/KaPa

T. Lautaniemi

A

Päivitetty vesihuoltoa. Lisäetty vesihuollon merkintöjä sekä radan alittavien putkien ja suojaputkien materiaalit ja koot.

1.4.2021

V. Siltanen

T. Hyvärinen

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.USA, USA-ALUE

10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

NIHDINRANTA

Asemapiirustus

MK 1:500	LIITTYY	NRO 31219/11	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.	28.10.2020	K. Kiyancicek
	ASEMAKAAVA 12576	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.	28.10.2020	I. Rantanen
	LIIKENNES. 6925		PROJ.	28.10.2020	M. Bruun

 HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611	NRO 13297/11	HYV.		
		TARK.		
		HYV.	23.4.2021	J. Saarijärvi
		TARK.	23.4.2021	T. Hyvärinen
		HYV.	21.10.2020	J. Väättäinen
		TARK.	21.10.2020	J. Lahti

SITOWISE

Sitowise Oy
020 747 6000
www.sitowise.com

LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen
-------	------------	-------------